КЕРАМОГРАНИТ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ

ALMA CERAMICA

2022

Alma ceramica представляет коллекции керамогранита для коммерческих пространств 2022 в формате 570x570 и 600x600 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Керамогранит – один из наиболее практичных и эстетически привлекательных отделочных материалов. Поэтому использование его в проектах обосновано и целесообразно.

Благодаря практически однородной структуре керамогранита и отсутствию внутренних пустот материал обладает крайне низким коэффициентом водопоглощения, показатель которого варьируется от 0,01 до 0,05%. Он также является морозостойким, термостойким, устойчивым к перепадам температур.

Высокий показатель износостойкости PEI IV, дает возможность применять его для проектных объектов с высокой степенью эксплуатации, таких как рестораны, гостиницы, бары, кафе, бизнес центры, коттеджи, входные и уличные группы. Внедрение современной технологии и высокое качество исходного сырья позволяют производить керамогранит в трёх типах поверхностей: матовый, Sugar-эффект и рельефная (структурированная).

Матовый керамогранит не подвергается дополнительной обработке после обжига. Он очень надежен, не подвержен изменениям температурно-влажностного режима, способен выдерживать большие нагрузки, не скользкий.

Структурированный керамический гранит прессуется в специальных формах, благодаря чему получается красивый и объёмный рельеф поверхности.

Новым трендом этого сезона стал керамогранит с Sugar-эффектом. В процессе изготовления такая поверхность получается за счет нанесения глазури с добавлением мелкодисперсных гранул с последующим обжином в печи. Процесс запекания контролируемый, в зависимости от температурного режима печи гранулы расплавляются в глазури больше или меньше, тем самым создают мерцающий блеск и мягкую немного шероховатую поверхность. Преимущества поверхности с sugar-эффектом в том, что она имеет высокий уровень стойкости к скольжению и является безопасной в процессе эксплуатации. Поэтому её смело можно использовать в бассейнах и других зонах, где требуется безопасное покрытие.

РЕКТИФИКАТ

Наш керамогранит прошёл дополнительную механическую обработку краёв на специальном оборудовании. В процессе такой обработки срезаются боковые грани, после чего керамогранит имеет абсолютно ровные края. Для дополнительной защиты керамогранита от сколов и уменьшения швов между плитками разработана уникальная технология нанесения микрофаски на ректифицированный керамогранит. Микрофаска практически незаметна, её ширина всего 0,2 мм, но её практическая польза значительно упрощает укладку, а визуальная составляющая выигрышно смотрится в интерьере.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Керамогранит вследствие низкой пористости и высокой влагоустойчивости является гипоаллергенным, он прост в уборке и уходе, а также является пожаробезопасным. Он соответствует действующим нормам и ГОСТам РФ, что подтверждают многочисленные лабораторные исследования, выполняемые в рамках постоянного контроля качества на нашем производстве.

ПРОИЗВОДСТВО

С целью поддержания высоких характеристик выпускаемой продукции в области производства керамогранита наше предприятие регулярно дооснащается современным оборудованием от ведущих производителей. Серии коллекций керамогранита производятся на высокотехнологичной итальянской линии Sacmi. Она оборудована сверхчёткой цифровой печатью, которая позволяет максимально передать всю глубину текстуры рисунка и насыщенность цветов.








BRAZIL



6

ARABESCO

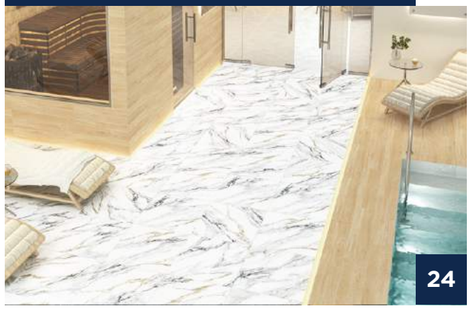


24

BASALTO



30

CEMENTO

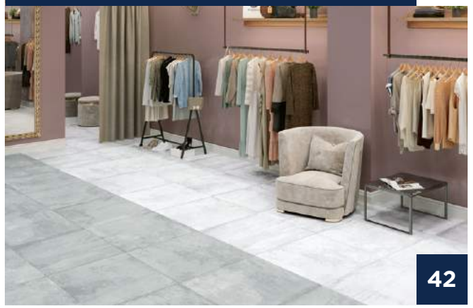


42

EXTRA CALACATTA



54

RIALTO

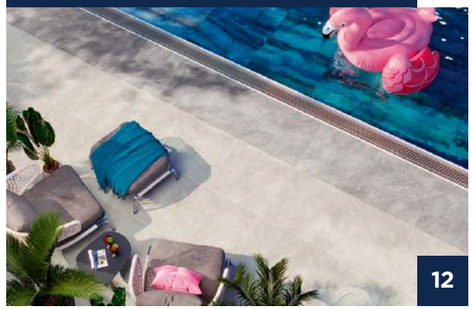

12

GRANADA



60

IMOLA



66

INDASTRIO



72

MIRAGE




80

TRENDY



18

NEXTONE

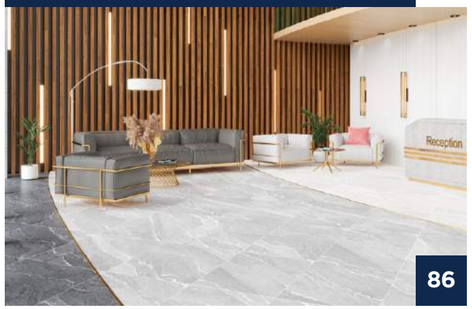

86

SOUL



98

TOSCANA



110

- R -ректифицированная
- -sugar-эффект
- -матовая
- -рельефная
- 4 -класс износостойкости
- 8 -количество графических элементов
- -морозостойкость

NEW

BRAZIL

600 x 600 RECTIFIED



NEW

BRAZIL
600 x 600 RECTIFIED



GFU04BRZ07R
600 x 600

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 600x600	9	5	1,8	35	54	1150

BRAZIL 600x600 RECTIFIED

GFU04BRZ07R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 600x600	9	5	1,8	35	54	1150

NEW

RIALTO

600 x 600 RECTIFIED



NEW

RIALTO

600 x 600 RECTIFIED



GFU04RLT08R
600 x 600



GFU04RLT04R
600 x 600



GFU04RLT07R
600 x 600

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 600x600	9	5	1,8	36,7	54	1100

RIALTO 600x600 RECTIFIED
GFU04RLT08R

RIALTO 600x600 RECTIFIED
GFU04RLT04R



RIALTO 600x600 RECTIFIED
GFU04RLT07R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 600x600	9	5	1,8	36,7	54	1100

NEW

TRENDY

600 x 600 RECTIFIED



NEW

TRENDY

600 x 600 RECTIFIED



GFU04TRD04R
600 x 600

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 600x600	9	5	1,8	35	54	1150

TRENDY 600x600 RECTIFIED

GFU04TRD04R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 600x600	9	5	1,8	35	54	1150

NEW

ARABESCO

570 x 570 RECTIFIED



NEW

ARABESCO
570 x 570 RECTIFIED



GFU57ARS04R
570 x 570

12 | 4 | R

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

ARABESCO 570x570 RECTIFIED

GFU57ARS04R



усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R	570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

NEW

BASALTO

570 x 570 RECTIFIED



NEW

BASALTO

570 x 570 RECTIFIED




GFU57BST04R
570 x 570



GFU57BST07R
570 x 570



GFU57BST40R
570 x 570

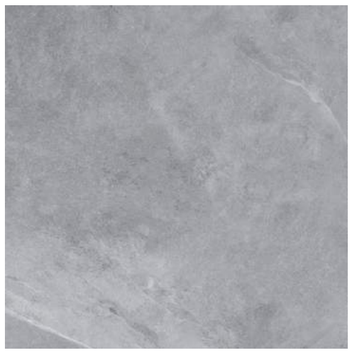

GFU57BST70R
570 x 570

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

BASALTO 570x570 RECTIFIED

GFU57BST04R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

BASALTO 570x570 RECTIFIED

GFU57BST07R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

BASALTO 570x570 RECTIFIED

GFU57BST40R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

BASALTO 570x570 RECTIFIED

GFU57BST70R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

NEW

CEMENTO

570 x 570 RECTIFIED



NEW

CEMENTO
570 x 570 RECTIFIED

GFU57CMT04R
570 x 570

GFU57CMT07R
570 x 570



GFU57CMT40R
570 x 570



GFU57CMT70R
570 x 570

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

CEMENTO 570x570 RECTIFIED


GFU57CMT04R 10 4 R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

CEMENTO 570x570 RECTIFIED

GFU57CMT07R 10 4 R

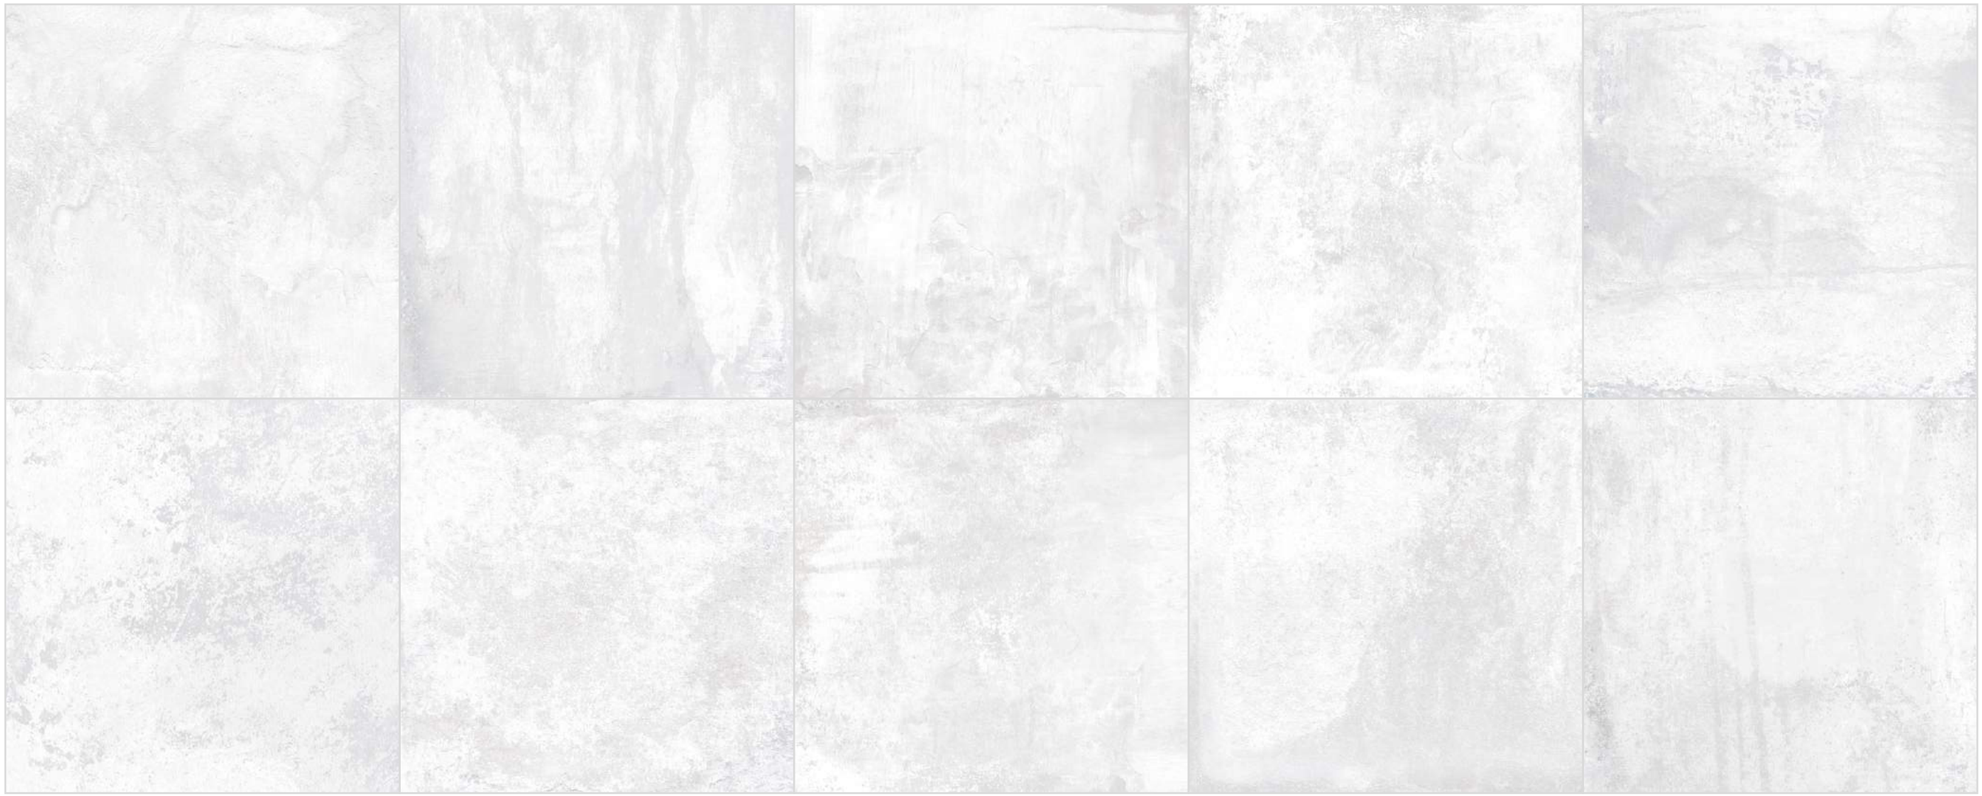

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

CEMENTO 570x570 RECTIFIED

GFU57CMT40R 10 4 R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

CEMENTO 570x570 RECTIFIED

GFU57CMT70R 10 4 R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

NEW

EXTRA CALACATTA

570 x 570 RECTIFIED



NEW

EXTRA CALACATTA

570 x 570 RECTIFIED




GFU57ECL04R
570 x 570

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

EXTRA CALACATTA 570x570 RECTIFIED

GFU57ECL04R

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

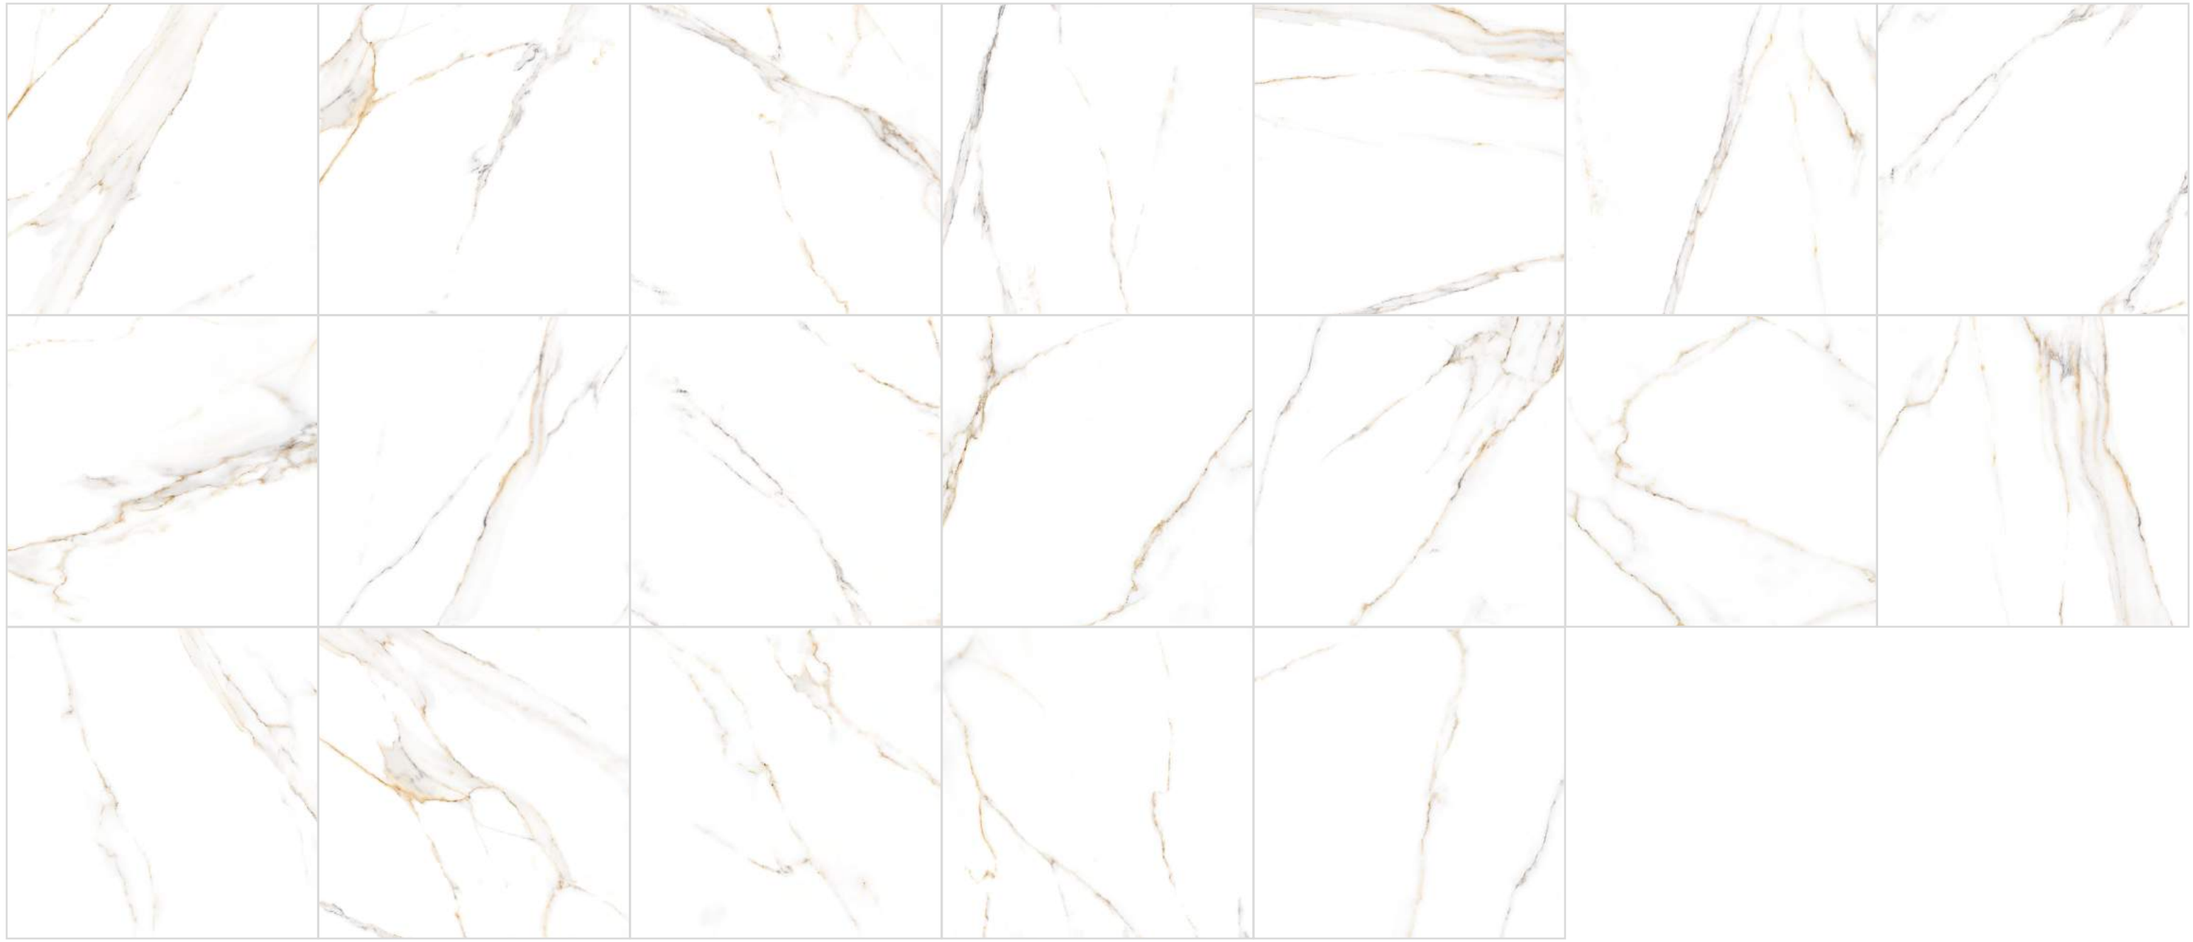

NEW

GRANADA

570 x 570 RECTIFIED



NEW

GRANADA

570 x 570 RECTIFIED



GFU57GRD04R
570 x 570

12 | 4 | R

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

GRANADA 570x570 RECTIFIED

GFU57GRD04R 12 4 R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

NEW

IMOLA

570 x 570 RECTIFIED



NEW

IMOLA

570 x 570 RECTIFIED



GFU57IML07R
570 x 570

12 | 4 | R

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

IMOLA 570x570 RECTIFIED

GFU57IML07R 12 4 R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

NEW

INDASTRIO

570 x 570 RECTIFIED



NEW

INDASTRIO

570 x 570 RECTIFIED





GFU57IND04R
570 x 570



GFU57IND40R
570 x 570

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

INDASTRIO 570x570 RECTIFIED

GFU57IND04R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

INDASTRIO 570x570 RECTIFIED

GFU57IND40R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

NEW

MIRAGE

570 x 570 RECTIFIED



NEW

MIRAGE
570 x 570 RECTIFIED



GFU57MRG00R
570 x 570

9 | 4 | R

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

MIRAGE 570x570 RECTIFIED

GFU57MRG00R 9 4 R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

NEW

NEXSTONE

570 x 570 RECTIFIED



NEW

NEXSTONE
570 x 570 RECTIFIED

GFU57NXT00R
570 x 570



GFU57NXT04R
570 x 570



GFU57NXT07R
570 x 570



GFU57NXT70R
570 x 570

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

NEXSTONE 570x570 RECTIFIED

GFU57NXT00R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

NEXSTONE 570x570 RECTIFIED

GFU57NXT04R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

NEXSTONE 570x570 RECTIFIED


GFU57NXT07R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

NEXSTONE 570x570 RECTIFIED

GFU57NXT70R 12 4 R

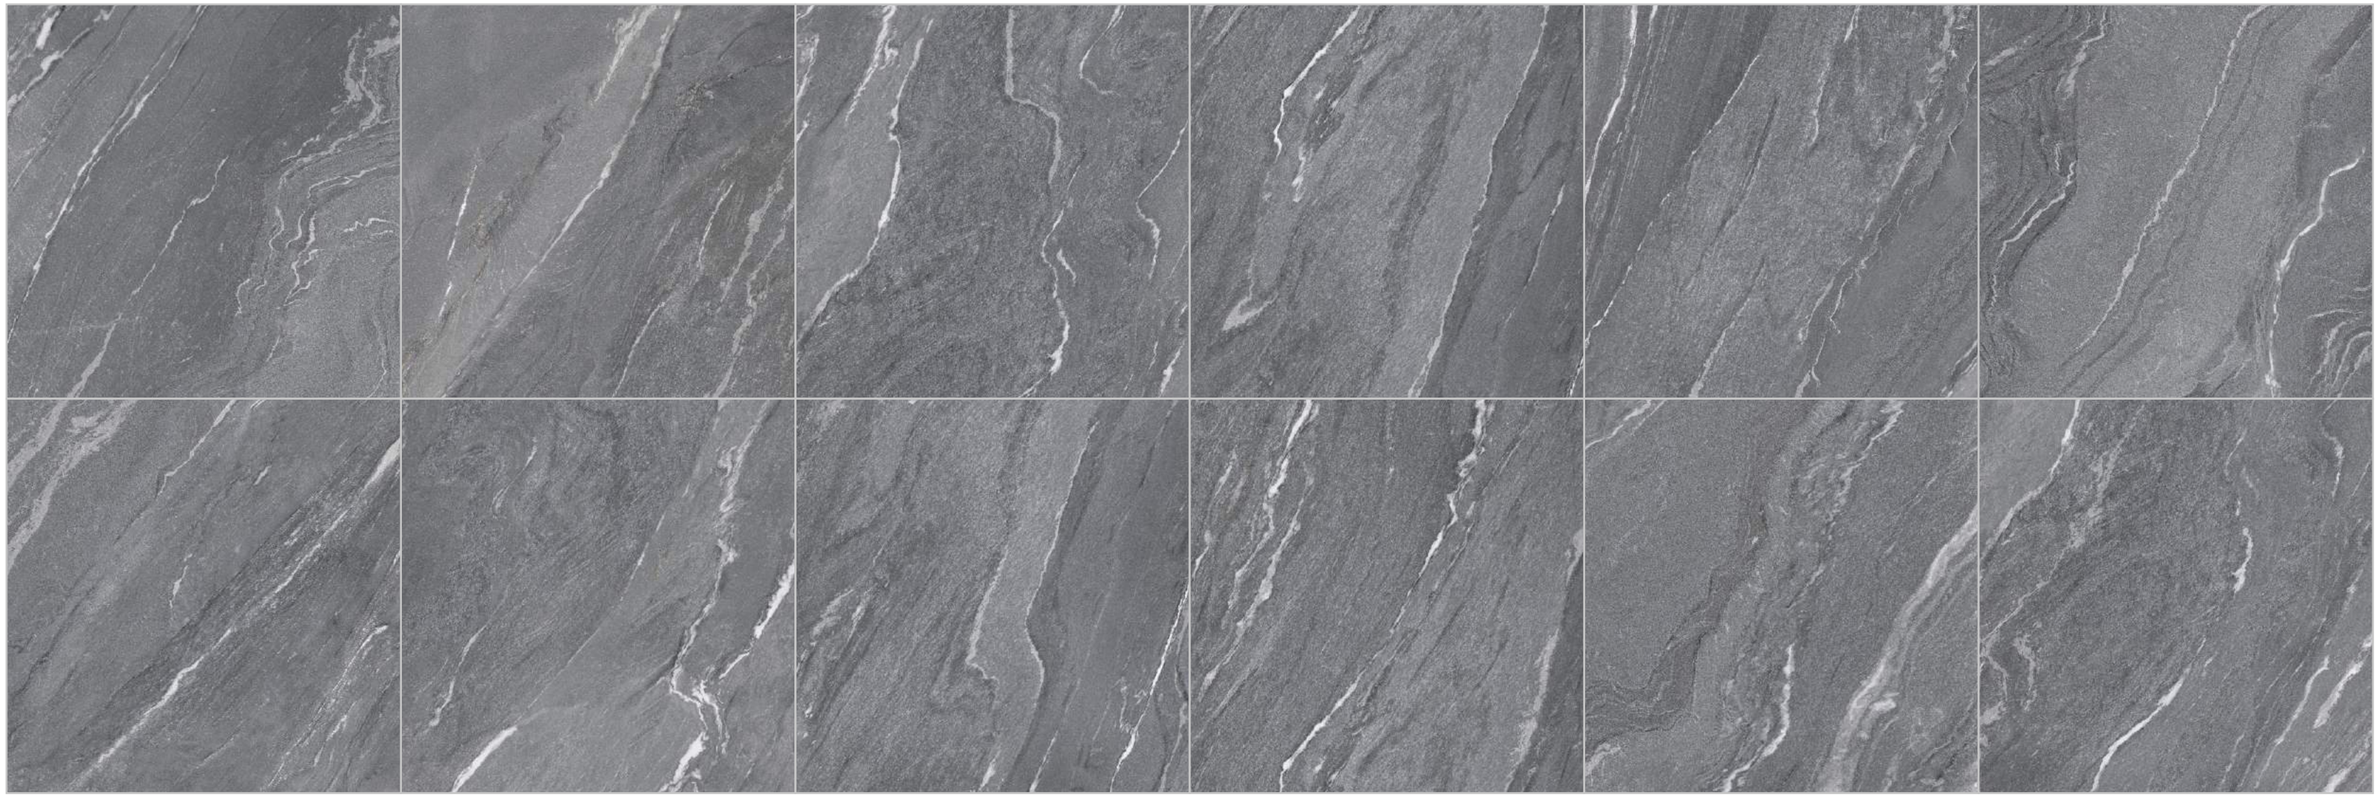

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

NEW

SOUL

570 x 570 RECTIFIED



NEW

SOUL

570 x 570 RECTIFIED



GFU57SUL00R
570 x 570



GFU57SUL04R
570 x 570



GFU57SUL07R
570 x 570



GFU57SUL40R
570 x 570

усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R	570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

SOUL 570x570 RECTIFIED

GFU57SUL00R 10 4 R

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

SOUL 570x570 RECTIFIED

GFU57SUL04R 10 4 R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

SOUL 570x570 RECTIFIED

GFU57SUL07R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

SOUL 570x570 RECTIFIED

GFU57SUL40R 10 4 R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

NEW

TOSCANA


570 x 570 RECTIFIED



NEW

TOSCANA

570 x 570 RECTIFIED

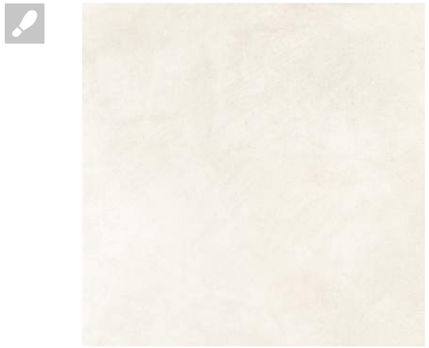

GFU57TSC04R
570 x 570



GFU57TSC70R
570 x 570

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

TOSCANA 570x570 RECTIFIED

GFU57TSC04R

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

TOSCANA 570x570 RECTIFIED

GFU57TSC70R



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 570x570	9	5	1,624	34,633	48,735	1080

КЕЙС

для керамогранитной плитки 570х570 и 600х600 на 30 образцов

Ширина : 505 мм
Глубина : 250 мм
Высота : 85 мм

Нетто : 7 кг





СОСТАВ КЕЙСА

керамогранитная плитка 570х570 и 600х600



GFU57ARS04R
Arabesco
570 x 570

GFU57BST04R
Basalto
570 x 570



GFU57BST07R
Basalto
570 x 570



GFU57BST40R
Basalto
570 x 570



GFU57BST70R
Basalto
570 x 570



GFU04BRZ07R
Brazil
600 x 600

GFU57CMT07R
Cemento
570 x 570

GFU57CMT04R
Cemento
570 x 570



GFU57CMT40R
Cemento
570 x 570



GFU57CMT70R
Cemento
570 x 570



GFU57ECL04R
Extra Calacatta
570 x 570



GFU57GRD04R
Granada
570 x 570



GFU57IML07R
Imola
570 x 570



GFU57IND04R
Indastrio
570 x 570



GFU57IND40R
Indastrio
570 x 570




GFU57MRG00R
Mirage
570 x 570

GFU57NXT00R
Nexstone
570 x 570

GFU57NXT04R
Nexstone
570 x 570



GFU57NXT07R
Nexstone
570 x 570



GFU57NXT70R
Nexstone
570 x 570

GFU04RLT08R
Rialto
600 x 600



GFU04RLT04R
Rialto
600 x 600



GFU04RLT07R
Rialto
600 x 600

GFU57SUL00R
Soul
570 x 570



GFU57SUL07R
Soul
570 x 570



GFU57SUL04R
Soul
570 x 570



GFU57SUL40R
Soul
570 x 570

GFU57TSC04R
Toscana
570 x 570



GFU57TSC70R
Toscana
570 x 570



GFU04TRD04R
Trendy
600 x 600

NEW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

керамогранитная плитка 570х570 и 600х600 (GFU57R, GFU04R)

Наименование показателей	ГОСТ 13996-2019
Отклонение от номинальных размеров плитки по калибрам,мм	570,0 ± 0,2 х 570,0 ± 0,2 600,0 ± 0,2 х 600,0 ± 0,2
Кривизна лицевой поверхности (центральная), мм, не более	+1
Кривизна (изгиб) краев, мм, не более	по длине: +1 по ширине: +1
Косоугольность, мм, не более	0,5
Искривление граней плитки, мм, не более	0,5
Водопоглащение, %, не более	0,5
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	35
Термическая стойкость глазури, ˚С	125
Твердость глазури по Моосу, не менее	5
Износостойкость, степень	Не ниже 3
Число допустимых дефектов на одной плитке шт., не более	-
Морозостойкость, число циклов	150
Отклонение лицевой поверхности от плоскости по углу, не более	1
Коробление (непрерывное чтение) для рельефных плиток, не более	1,3

примечание : кривизна “-“ - вогнутая, “+“ - выпуклая

УПАКОВКА	GFU57R	GFU04R
Количество плитки в поддоне, кв.м	48,735	54
Количество коробок в поддоне, шт.	30	30
Количество плитки в коробке, кв.м	1,6245	1,8
Количество плитки в коробке, шт.	5	5
Вес поддона брутто, кг	1080	1150

СЕРТИФИКАТЫ


МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.МСС.226.389.37007


МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.МСС.226.389.36719


МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.МСС.226.389.36718


СЕРТИФИКАТ

TÜV AUSTRIA

соответствии системы менеджмента требованиям стандарта
EN ISO 9001:2015

Публичное акционерное общество
«Завод керамических изделий»
(ПАО «ЗКИ»)
620103, Екатеринбург,
ул.Окружная, 1
Россия

Проектирование и разработка, производство, упаковка и поставка плитки керамической глазурованной и декоративных изделий к плиткам керамическим глазурованным.